


Datenblatt

Briefumschläge · DIN-Lang · 110x220 mm · selbstklebend

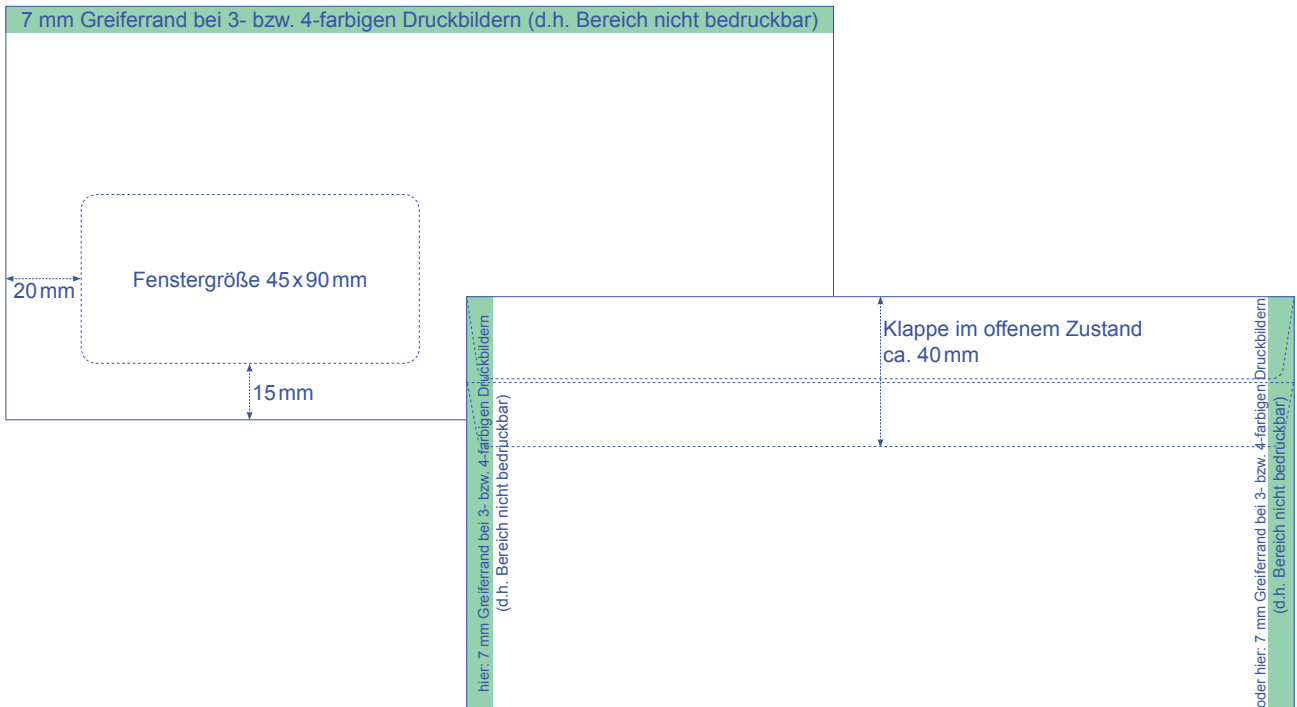

Wichtige Hinweise zur Druckdatenlieferung

Auflösung	mind. 300 dpi
Beschnitt	2 mm bei randabfallenden Elementen
Schriften	müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden
Farben	Prozessfarben CMYK, Volltonfarben HKS N und Pantone U
Farbauftrag	sollte 300 % nicht überschreiten
Rechtschreibung- und Satzfehler	werden von uns nicht geprüft
1- bis 2-farbiger Druck	Die einzelnen Farben sollten bei 2-farbigen Druckdaten ausgespart werden. Ein vollständiger Druck auf der Vorderseite ist möglich. Auf der Rückseite kommt es durch die Verschlussklappe zu Einschränkungen.
3- bis 4-farbiger Druck	Ein vollständiger Druck ist nicht möglich, es wird ein Greiferrand von 7 mm auf der Vorderseite an der an der oberen Kante und auf der Rückseite an einer der kurzen Seiten benötigt.
Fenster aussparen	Das Fenster sollte umlaufend 2-3 mm ausgespart werden.
Datenanlieferung	PDF oder EPS
Produktionszeiten	Die Lieferzeit ergibt sich aus Produktionszeit + Versandlaufzeit. Als Werktag gilt Montag bis Freitag, KEIN Samstag, Sonntag und Feiertag.